

BX120 Technische Gegevens Intelligente Bioethanol Brander (120 cm) Afstandsbediening, veiligheid detectoren en elektronische ontsteking

1. Technische Gegevens
2. Afmetingen
3. Afmetingen minimum voor de veiligheid
4. Werking



1



Bediening

Afstandsbediening, Aan/uitknop.

Droog contact voor automatiseringstoepassingen in huis en afstandsbediening via smartphone of commando's op afstand



Ontsteking - Vermogen

Automatische en veilige ontsteking via elektronische ontstekings elektroden met lage spanning
Voedingspompen met hightech membranen.

BX120 Technische Gegevens
Intelligente Bioethanol Brander (120 cm)
Afstandsbediening, veiligheid detectoren en elektronische ontsteking



Beveiliging

Elektronische sensoren die in geval van storing (CO², warmte, niveaus, tankmeter, versnellingsmeter, etc.) het apparaat automatisch stoppen.

2



Normen

Alle apparaten van AFIRE voldoen aan de volgende veiligheidsnormen:
CE (Europe), FCC (USA), IC (Canada).




BX120 Data



Afmetingen: 120 / 23,85 / 12,3 cm
Output: 7 500 W (25 500 BTU)
Inhoud van de tank: 12 L
Verbruik: 1,2 L/U
Gewicht: 34 kg

BX120 Technische Gegevens Intelligente Bioethanol Brander (120 cm) Afstandsbediening, veiligheid detectoren en elektronische ontsteking


2. Afmetingen

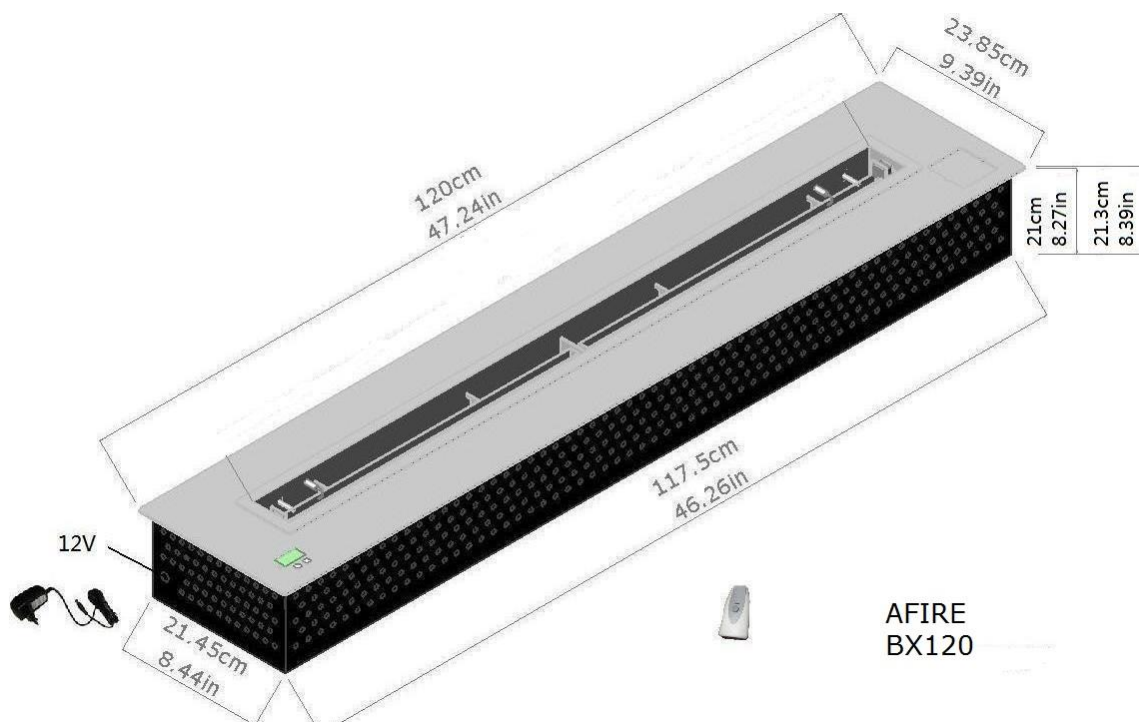

3

3. Afmetingen minimum voor de veiligheid

Afmetingen minimum voor de veiligheid met de niet brandbare materialen
Boven 40 cm, Zijden 8 cm, achterzijde 6 cm

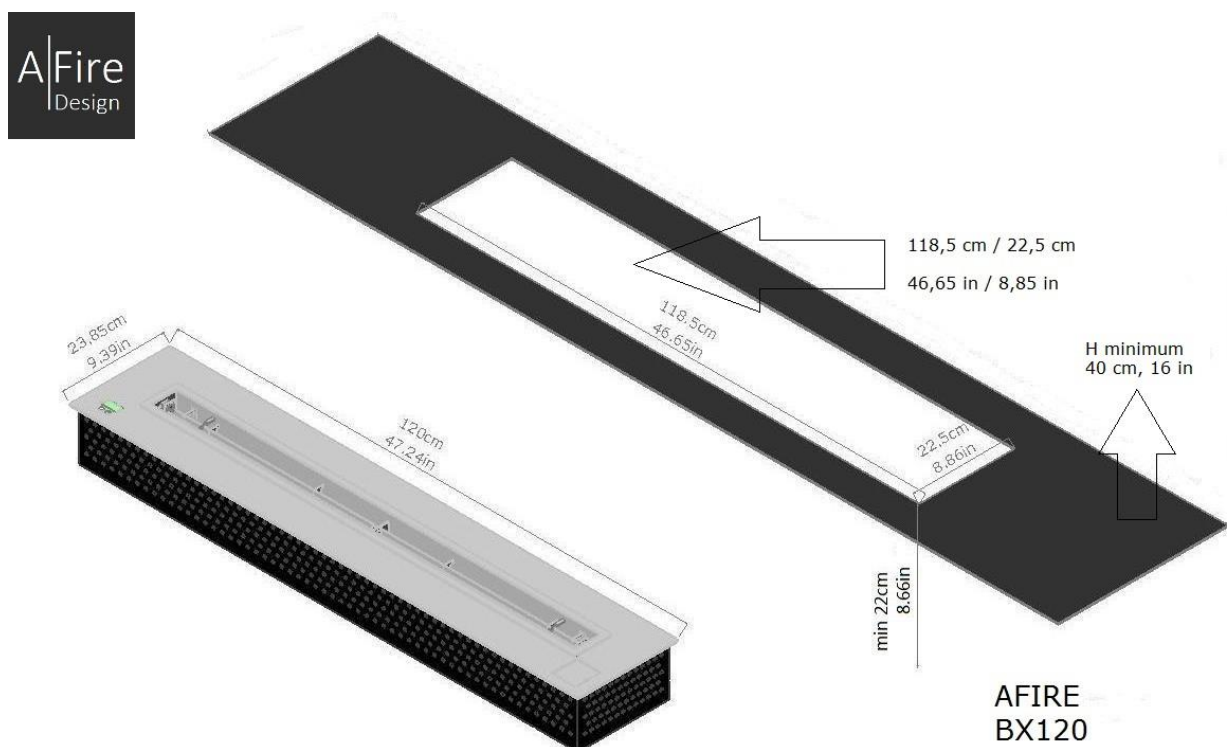

4. Werking

A. Voeding

Sluit de adapter 12V



4

B. Vullen van het reservoir

Gebruik alleen sommige ethanol 95 - 97 °

Druk op Knop **2**

De deur is gedemonteerd, verwijdt u de kurk en vul met een trechter.

Wanneer de tank vol is, is er een pieptoon en wordt er een melding weergegeven op het LCD-scherm.

Teruggeplaatst de kurk, sluit de schuifdeur van het reservoir.



Vul nooit rechtstreeks de brander, vul het reservoir

C. Druk op de afstandsbediening op de knop op het apparaat **(1)** of de domotica in en uit te schakelen



Knop on / off



Reservoir openen **2 1** Knop on / off



Domotica spanningsloos contact