

SCHEDA TECNICA GAMMA ADD

Bruciatore a bioetanolo intelligente per camini esistenti
Accensione elettronica, telecomando e sensori di sicurezza

1. Dati tecnici
2. Dimensioni
3. Colori
4. Funzionamento

1



Controlli

Telecomando, Tasto on/off

Predisposizione domotica e controllo remoto tramite Smartphone o controlli remoti

AFIRE Ltd 2F, 6 London street, Paddington, W21HR LONDON - ENGLAND

AFIRE World Ltd 33, Ashley Road, Tsm Sha Tsui, Kowloon, Hong-Kong

Tel. : + 44 20 3286 7060 E-Mail : contact@a-fire.com Internet : www.a-fireplace.com www.a-fire.com

SCHEDA TECNICA GAMMA ADD

Bruciatore a bioetanolo intelligente per camini esistenti
Accensione elettronica, telecomando e sensori di sicurezza



2

Accensione - Potenza

Accensione automatica e sicura attraverso elettrodi ad induzione elettronica a bassa tensione.
Pompe di alimentazione con membrane high-tech.



Sicurezza

Sensori elettronici che arrestano automaticamente l'unità in caso di malfunzionamento
(CO², calore, livelli, indicatore serbatoio, ecc.)



Norme

Tutti i dispositivi AFIRE sono conformi alle seguenti norme di sicurezza:
CE (Europa), FCC (USA), IC (Canada).


SCHEDA TECNICA GAMMA ADD

Bruciatore a bioetanolo intelligente per camini esistenti
Accensione elettronica, telecomando e sensori di sicurezza



ADD Medium ingombri

3

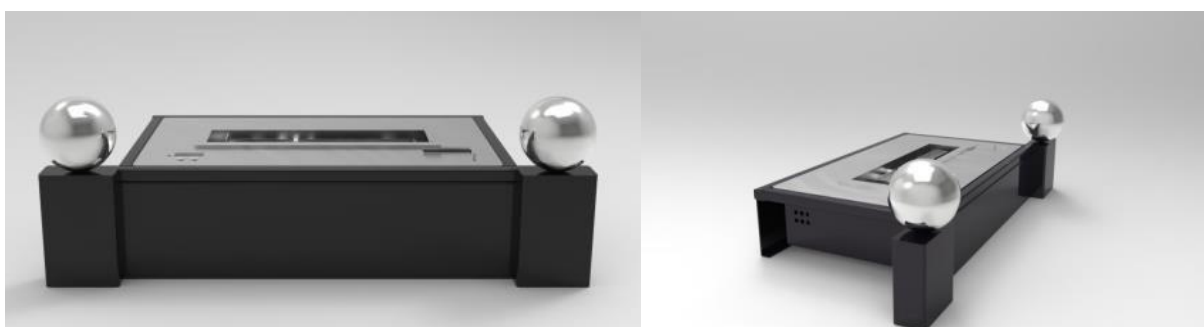

Dimensioni: 59 / 29,7 / 21,5 cm


Potenza: 2 700 W

Capacità serbatoio: 2,25 Litri

Consumi: 0,4 litri/ora

Peso: 15 kg

2. Dimensioni

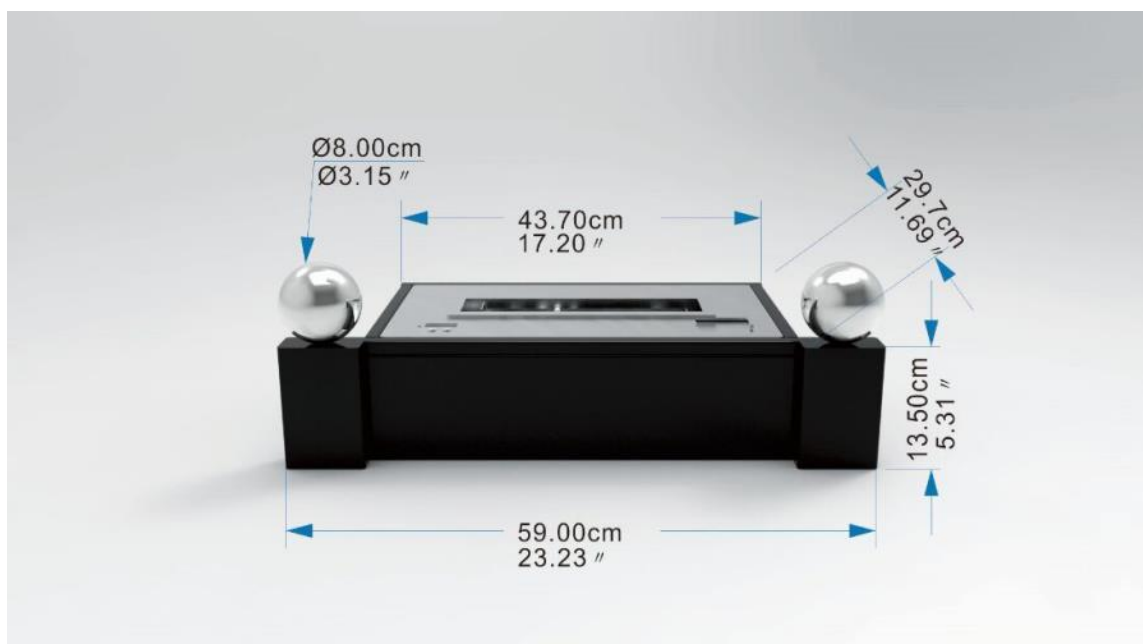

SCHEDA TECNICA GAMMA ADD

Bruciatore a bioetanolo intelligente per camini esistenti
Accensione elettronica, telecomando e sensori di sicurezza



ADD LARGE data

4




Dimensioni: 85 / 29,6 / 21,5 cm

Potenza: 3 750 W

Capacità serbatoio: 4 Litri

Consumi: 0,6 litri/ora

Peso: 22 kg

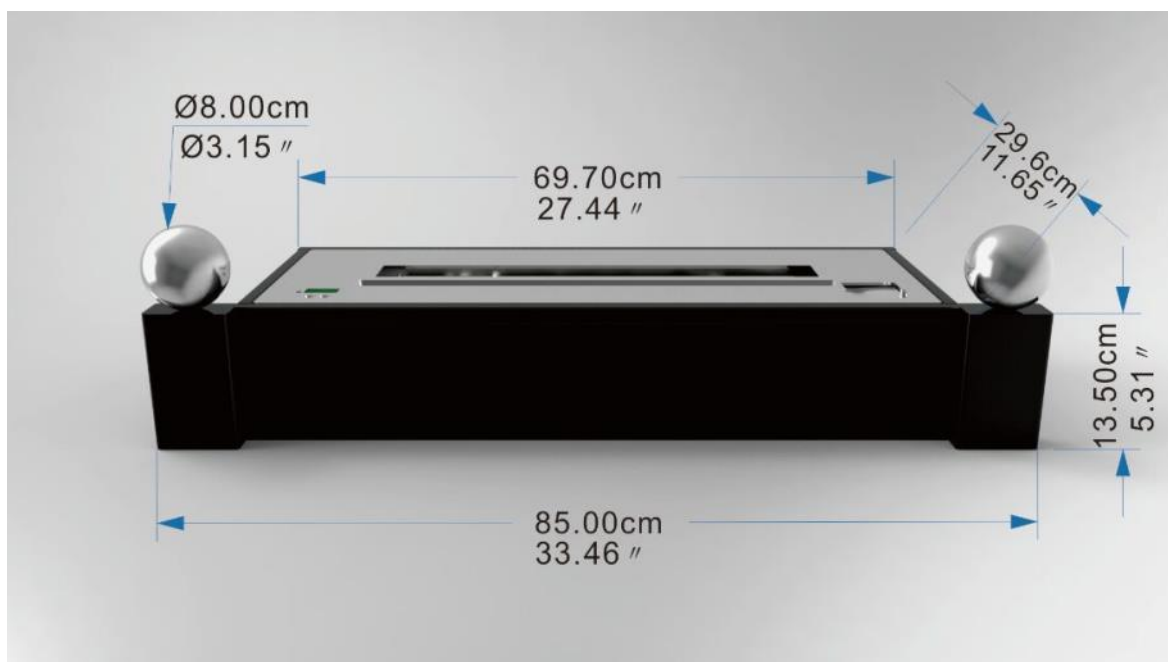

SCHEDA TECNICA GAMMA ADD

Bruciatore a bioetanolo intelligente per camini esistenti
Accensione elettronica, telecomando e sensori di sicurezza

3. Colori



5

Corpo Nero
Bruciatore : Acciaio Inossidabile o Nero
Sfere : Bianco - Nero - Acciaio Inossidabile – Oro



Corpo Bianco
Bruciatore : Acciaio Inossidabile o Nero
Sfere : Bianco - Nero - Acciaio Inossidabile – Oro



AFIRE Ltd 2F, 6 London street, Paddington, W21HR LONDON - ENGLAND

AFIRE World Ltd 33, Ashley Road, Tsm Sha Tsui, Kowloon, Hong-Kong

Tel. : + 44 20 3286 7060 E-Mail : contact@a-fire.com Internet : www.a-fireplace.com www.a-fire.com

SCHEDA TECNICA GAMMA ADD

Bruciatore a bioetanolo intelligente per camini esistenti Accensione elettronica, telecomando e sensori di sicurezza

4. Funzionamento

A. Alimentazione

Connettete l'alimentazione 12V fornita.



6

B. Riempimento del serbatoio

Utilizzate solamente dell'etanolo 95 – 97%.

Premete sul bottone **2**

La porta è sbloccata, estraete il tappo e riempire con un imbuto.

Quando il serbatoio è pieno Un bip sonoro vi avverte ed ed un messaggio appare sullo scherm LCD. Rimettere il tappo, chiudete lo sportello. Questa si bloccherà automaticamente.



Non riempire mai direttamente il bruciatore, utilizzare l'apposito sportello.

C. Premete sul telecomando il bottone on/off dell'apparato **(1)** (o dell'applicazione domotica) oppure direttamente dal bruciatore per accenderlo o spegnerlo



on / off



bottone del serbatoio **2** **1** on / off



“Contatto secco” domotica